


Montage de cale de réglage de train arrière



Le repère + de la cale doit être à l'aplomb du sol, à la hauteur de roulage pour le carrossage.

Et horizontal pour le parallélisme.

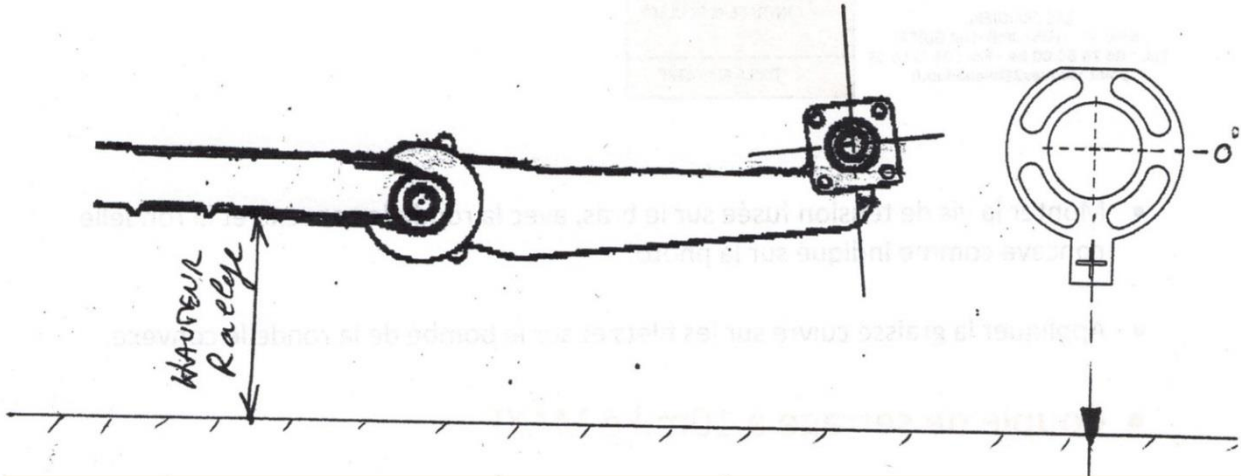